

BS Vertriebsbüro GmbH

Silo-Anlagenbau - "Your specialist in silo components"

Pillauer Str. 2 · D-74336 Brackenheim
Fon ++49 (0)7135 12409 · Fax ++49 (0)7135 933599
e-mail: info@bs-vertrieb.de

[Home](#)

[e-mail / Contact](#)

[Impressum / Datenschutz](#)

[Allgemeine Geschäftsbedingungen](#)

Flow Bow, Rohrweichen, Rohrkupplungen und Double Line Rohre

- [Flow Bow](#)
- [Rohrweichen](#)
- [Rohrkupplungen](#)
- [Double Line Rohre](#)
- [Quetschventile](#)
- **Muffenventile**



Muffenventile

Zuverlässig und kostengünstig !

Die kompakte Armaturenlösung für das Absperren von Staub, Pulver, Granulat, faserigen Produkten, Suspensionen etc.

Vorteile:

- Extrem kompakt
- Eigengewicht bis zu 25% reduziert
- Lebensmittelbeständig
- Explosionsgeschützte Ausführung
- Hervorragendes Bewitterungsverhalten
- 100% freier Produktdurchfluss
- Kein Verstopfen
- Optimale Abdichtung
- Einfacher Manschettenwechsel




DN10 - DN15




DN20 - DN25




DN32 - DN50




DN 10 - DN15



DN20 - DN25



DN32 - DN50

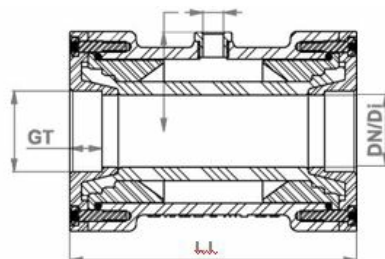

Industriebereiche:

Pneumatische Fördersysteme / Pigment-/Granulatbehandlung/
Keramik-/Glas-/Kunststoffindustrie / Pharma-/Lebensmittelindustrie / Absauganlagen / Dosieranlagen / Abfüll- und Wiegeanlagen / Be- und Entlüftungssysteme

DN/Di (mm)	IG (inch)	GT (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	G (inch)	H (mm)	PS max (bar)	Schrauben screws	Volumen (ml)* volume (ml)* (cal approx.)	Gewicht** weight** (kg)
10	G 3/8"	12	80	45	34	G 1/4"	27,5	6,0	4	15	0,12
15	G 1/2"	14	95	55	46	G W	32,5	6,0	4	25	0,31
20	G 1/2"	17	103	63	56	G 1/2"	34,5	6,0	8	40	0,31
25	G 1"	17	120	75	70	G 1/2"	40,0	6,0	8	80	0,50
32	G 1 1/4"	18	135	98	90	G W	48,0	4,5	8	150	0,66
40	G 1 1/2"	18	160	111	103	G 1 1/4"	55,0	4,5	8	300	0,97
50	G 2"	24	170	130	120	G V."	64,0	4,0	12	450	1,50

* Volumen = Steuervolumen bei geschlossener Manschette / Volume = Control volume with closed sleeve

** Gewicht für VMP Ventile mit Edelstahldeckel: DN10=0,3 / DN15=0,4kg / weight for VMP valves w/ stainless steel socket: DN10=0,3 / DN15=0,4kg

Anschlussausführung: Innengewinde (DIN ISO 228) oder NPT, andere auf Anfrage.

Gehäuse / Muffen":

POM natur - lebensmittelbeständig

POM schwarz - hervorragendes Bewitterungsverhalten

POM leitfähig - für explosionsgefährdete Bereiche

*** In den Nennweiten DN10+15 stehen Muffendeckel auch in Edelstahl (1.4404) zur Verfügung.

Manschetten:

NR (Naturgummi) abriebfest, NR Lebensmittel; EPDM, NBR, CSM, IIR, VCR (neopren), weitere auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

☐ [zurück zur Produktübersicht](#)