


Pneumatisches Quetschventil TYP V

Flanschausführung DN 40 bis 250 mm



Ausführungen

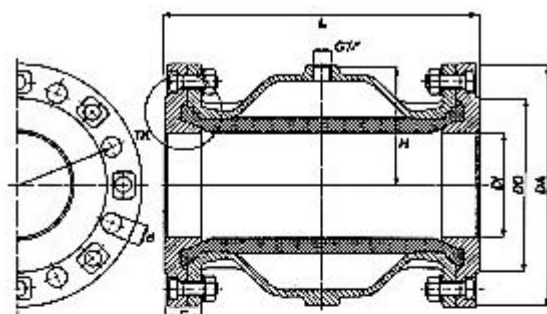

mit
Flanschmanschette



Edelstahl-/Stahlbuchse



Innengewinde (DN 40
- 100)

Sonderanschlüsse für LM u. Pharma auf
Anfrage.

DN (mm)	DI (mm)	DA (mm)	DD (mm)	d (mm)	Schrauben	TK (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)		Volumen (l) ca.	P max. (bar)
										Alu- Flansche	Grauguß- Flansche		
40	40	150	88	18	4	110	155	63,0	32,0	3,2	4,9	0,20	6
50	50	165	102	18	4	125	183	60,0	30,0	3,5	-	0,25	6
65	60	185	122	18	4	145	183	77,0	32,0	5,0	8,2	0,40	6
80	75	200	133	18	8	160	227	89,0	32,0	6,0	9,3	1,10	6
100	100	220	159	18	8	180	281	107,0	35,0	8,0	-	1,30	6
125	120	250	184	18	8	210	350	130,0	39,0	12,0	17,5	2,60	6
150	145	286	212	22	8	240	420	155,5	43,0	17,0	25,0	4,90	6
200	190	340	269	22	8	295	555	201,0	60,0	35,0	51,0	15,00	4
250	250	395	320	22	12	350	610	258,0	49,0	-	84,0	30,00	2

WERKSTOFFE/MATERIALIEN:

Manschetten:

Naturgummi abriebfest, Naturgummi Lebensmittel, Naturgummi hochtemp., Nitril, EPDM, Viton, Silikon, Neopren, Hypalon, Butyl

Flansche:

Aluminiumguss, Aluminiumguss mit Edel-/Stahlbuchse, Grauguss, Edelstahl, Stahl (DN 250)

Gehäuse:

Aluminium, Edelstahl, Stahl (DN 250)

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Zubehör:

Magnetventile, Druckschalter, Filterregler, Druckhalteinheit usw.