

BS Vertriebsbüro GmbH

Silo-Anlagenbau - "Your specialist in silo components"

Pillauer Str. 2 · D-74336 Brackenheim
Fon ++49 (0)7135 12409 · Fax ++49 (0)7135 933599
e-mail: info@bs-vertrieb.de

[Home](#)

[e-mail / Contact](#)

[Impressum](#)

[Allgemeine Geschäftsbedingungen](#)

Schieber & Verschlussorgane

- [Absperrschieber](#)
Typ MMFS-P
- [Absperrschieber](#)
Typ MMFS-GM
- [Absperrschieber](#)
Typ MMFS-H
- [Stoffschieber](#)
- [Stoffschieber](#)
- [Absperklappen](#)
(PDF)
- [Anflanschklappen](#)
- [Doppelflanschklappen](#)
- [Zwischenflanschklappen](#)
- **Dosiersverschluss**
- [Quetschventile](#)
- [Zweiwege-Verteiler-Verschluss](#)
für das Bindemittel




Dosiersverschluss für Zuschlagstoffe

Das Silo-Verschlussgerät zur Dosierung von Sand und Kies in die Zuschlagstoffwaage.

Modulaufbau aus Stahlblech, Edelstahl oder Silumin-guß sichert einen wirtschaftlichen Einsatz über Jahrzehnte.

Ausführung:

- Elektro-pneumatisch betätigt
- Niedrige Bauhöhe
- Modulbauweise
- Für den dosierten Siloabzug von Sand und Kies, Körnung 0 - 40 mm in die Zuschlagstoffwaage
- Gehäuse aus Stahlblech feuerverzinkt, innen mit hochwertiger, auswechselbarer Schleißgummiauskleidung
- Eingeschraubtes Verschlussblech schließt weich und klemmfrei gegen federgetriebenen Schleißgummi
- Allseitige Sichtmöglichkeiten auf den Verschleißschutz ermöglichen den rechtzeitigen Schleißteilwechsel
- Wartungsfrei
- Inklusive gehäuseintegriertem Revisionsschieber
- Pendellagerung mit wartungsfreien Sinterbronzebuchsen

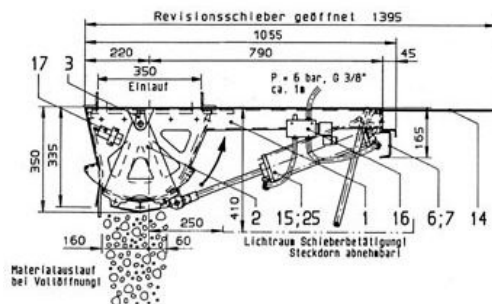

Optionen - auf Anfrage:

- Tropfwasserrinne, Schutzabdeckung, Feuchtesondenhalterungen für Feuchtesonden verschiedener Hersteller
- Auskleidung mit verschleißwiderstandsfähigem Baustahl
- ISO-Druckluftzylinder - Hersteller nach Wahl
- Statische Feindosierung - Der Verschluss schließt nach Erreichen der Grobfüllmenge bis zu einer einstellbaren Teilöffnung und dosiert mit einem reduzierten Materialstrom bis zum Sollwert

[→ zurück zur Produktübersicht](#)