

BS Vertriebsbüro GmbH

Silo-Anlagenbau - "Your specialist in silo components"

Pillauer Str. 2 · D-74336 Brackenheim
Fon ++49 (0)7135 12409 · Fax ++49 (0)7135 933599
e-mail: info@bs-vertrieb.de

[Home](#)

[e-mail / Contact](#)

[Impressum](#)

[Allgemeine Geschäftsbedingungen](#)

Schieber & Verschlussorgane

- [Modularflachschieber Typ SMFS-P](#)

- **Modularflachschieber Typ SMFS-GM**

- [Modularflachschieber Typ SMFS-HD](#)

- [Stoffschieber](#)

- [Stoffschieber](#)

- [Absperrklappen \(PDF\)](#)

- [Anflanschklappen](#)

- [Doppelflanschklappen](#)


- [Zwischenflanschklappen](#)

- [Dosierverschluss](#)

- Quetschventile

Modularflachschieber Typ SMFS-GM

Abschlussorgan für Silo- u. Behälterausläufe mit optimaler Abdichtung / motorisch betätigt



Anwendungsbereich

Der Flachschieber TYP SMFS wird an Silo- und Behälterausläufen eingesetzt. Er garantiert optimale Abdichtung bei Lagerung von staubhaltigen oder granulatförmigen Schüttgütern bis 8 mm Korngröße.

Der modular aufgebaute Schieber ermöglicht bei gleichem Grundrahmen den Anbau der verschiedenen Antriebsarten Hand-, Pneumatik- und Elektromotorischen Antrieb.

Details / Ausführung


- Für Schüttgüter bis 8 mm Körnung
- Hochwertige Schieberblechabdichtung; Stopfbuchse von außen nachstellbar und leicht auswechselbar
- Stahleinweiser an der Schieberoberseite
- Beidseitig abgedichtete Kugelaufrollen
- Große, leicht abnehmbare Schutzabdeckungen
- Niedrige Bauhöhe
- Sondergrößen auf Anfrage

Werkstoffe

- Schieberrahmen Stahl oder Edelstahl
- Schieberblech aus Edelstahl 1.4301, geschliffen
- Decklackierung Hammerschlag, silbergrau
- Andere Lackierungen auf Anfrage

Masszeichnung

- Zweiwege-Verteiler-
Verschluss
für das Bindemittel

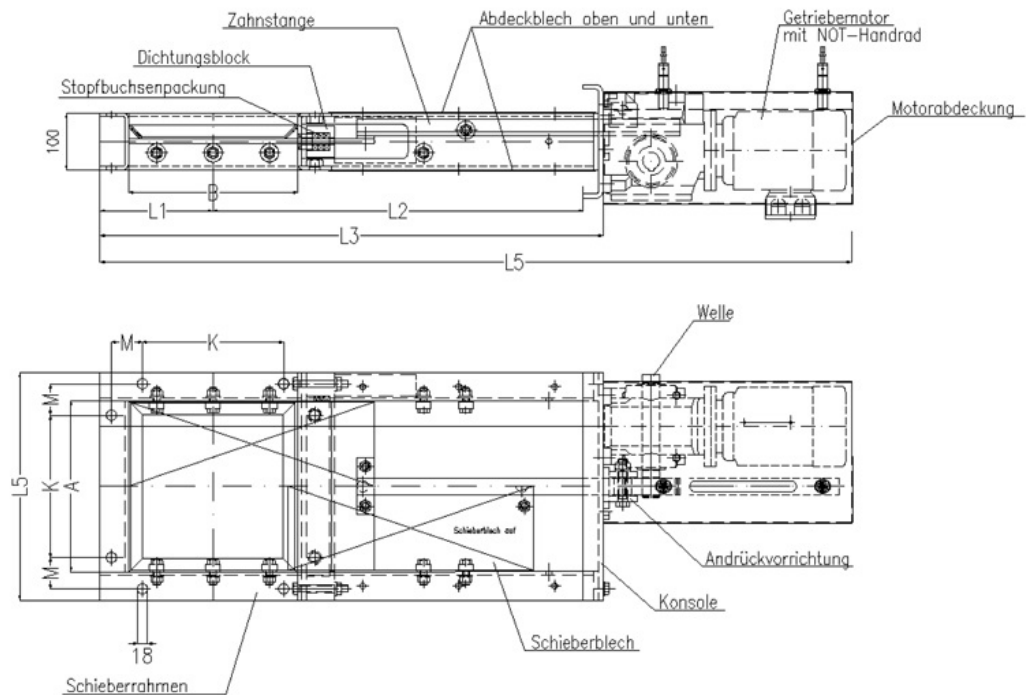

Maßtabelle Schieber Typ SMFS - GM

NW	200 x 200	300 x 300	400 x 400
A	200	300	400
B	200	300	400
L1	150	200	250
L2	450	650	850
L3	683	883	1083
L4	1135	1335	1635
L5	300	400	500
K	150	250	300
M	55	55	80

Technische Daten Schieber Typ SMFS - GM

NW	200 x 200	300 x 300	400 x 400
Gewicht	ca. 62 kg	ca. 70 kg	ca. 80 kg
Getriebemotor	0,75 kW; 230/400 V (3,4/2,0 A)		
Endschalter	Näherungsschalter Fabr. IMF IG5593		
Triebstockantrieb	Modul 3		

Artikelnummern

NW	200 x 200	300 x 300	400 x 400
Artikelnummer		71210270	71210274

Technische Änderungen vorbehalten

[→ zurück zur Produktübersicht](#)