

BS Vertriebsbüro GmbH

Silo-Anlagenbau - "Your specialist in silo components"

Pillauer Str. 2 · D-74336 Brackenheim
Fon ++49 (0)7135 12409 · Fax ++49 (0)7135 933599
e-mail: info@bs-vertrieb.de

[Home](#)

[e-mail / Contact](#)

[Impressum](#)

[Allgemeine Geschäftsbedingungen](#)

Schieber & Verschlussorgane

■ [Absperrschieber](#)
[Typ MMFS-P](#)

■ [Absperrschieber](#)
[Typ MMFS-GM](#)

■ [Absperrschieber](#)
[Typ MMFS-H](#)

■ **Stoffschieber**

■ [Stoffschieber](#)

■ [Absperrklappen](#)
[\(PDF\)](#)

■ [Anflanschklappen](#)

■ [Doppelflanschklappen](#)

■ [Zwischenflanschklappen](#)

■ [Dosierverschluss](#)


■ [Quetschventile](#)

■ [Zweiwege-Verteiler-Verschluss](#)
für das Bindemittel



Stoffschieber

Weichdichtender, molchbarer Stoffschieber zum Absperrn und Regeln flüssiger Medien, deren Feststoffanteil zwischen 5 % und 12 % liegt.




Allgemeine Hinweise:

- Integrierte Flanschdichtungen
- Einseitig abflanschbar, beidseitig dichtend
- Problemloses Nachstellen und Wechseln der Stopfbuchse und Packung
- Wartungsarm
- Demontierbar, sortenreines Recycling gegeben
- Berührungsschutz nach EG-Maschinen-Richtlinien
- Handrad, Kettenrad, Winkelgetriebe, Pneumatik- oder Elektroantrieb

Technische Merkmale			
Nennweiten:	DN 50 - DN 1400 größere Nennweiten auf Anfrage	Dichtheitsprüfung:	DIN 3230, T3, BN (Leckrate 1)
Baulänge:	EN 558, Reihe 20 (DIN 3202-K) ISO 5752 short ab DN 350 Werksnorm	Temperaturbereich:	0°C bis +70°C in Abhängigkeit von Druck, Medium und Werkstoff
Form der Gegenflanschdichtflächen:	DIN 2632/2642	Antriebe:	Handrad, Kettenrad, doppelt- und einfachwirkender Pneumatikantrieb, Elektroantrieb, Hebel
Kennzeichnung:	DIN EN 19	Zul. Betriebsdruck:	DN 50 - DN 250: 10 bar DN 300 - DN 400: 6 bar DN 450: 5 bar DN 500 - DN 600: 4 bar DN 700 - DN 1000: 2 bar DN 1200 - DN 1400: 1 bar
EINSATZGEBIETE, z.B.: Wasser- und Abwassertechnik / Lebensmittel- und Getränkeindustrie / Chemische Anlagen			

DN (mm)	Size (in)	Hauptabmessungen (mm)							ohne Betätigung Gewicht (kg)	mit Handrad Gewicht (kg)
		A	B	C	D	E	F	H		
50	2	105	118	158	100	43	200	62	7,5	9,0
65	2 1/2	115	133	175	100	46	200	62	8,0	9,5
80	3	124	148	193	100	46	200	62	9,0	10,5
100	4	140	167	217	104	52	200	62	11,5	13,0
125	5	150	174	243	104	56	250	66	14,0	17,0
150	6	170	200	266	104	56	250	66	18,0	21,0
200	8	183	260	340	118	60	300	80	28,5	33,0
250	10	228	310	395	118	68	300	80	41,5	46,0
300	12	268	369	445	118	78	300	80	55,5	60,0
350	14	315	423	553	193	80	410	82	82,0	90,0
400	16	350	480	603	193	80	410	82	132,0	140,0
450	18	505	530	653	197	90	550	82	174,0	185,0
500	20	450	595	713	197	90	550	82	193,0	204,0
600	24	510	700	813	197	100	550	82	219,0	230,0
700	28	610	890	979	398	110			360,0	
800	32	700	1012	1076	320	110			435,0	
900	36	785	1112	1115	320	110			550,0	
1000	40	1120	1240	1220	320	110			710,0	
1200	48	1340	1470	1455	450	150			1010,0	

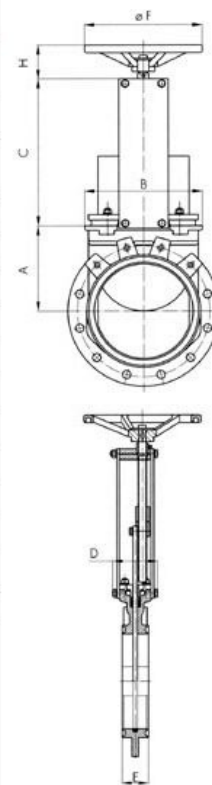

Wir empfehlen ab DN 400 den Einsatz von Winkelgetrieben. Technische Änderungen vorbehalten.

[→ zurück zur Produktübersicht](#)