

# BS Vertriebsbüro GmbH

Silo-Anlagenbau - "Your specialist in silo components "

Pillauer Str. 2 · D-74336 Brackenheim  
Fon ++49 (0)7135 12409 · Fax ++49 (0)7135 933599  
e-mail: [info@bs-vertrieb.de](mailto:info@bs-vertrieb.de)

[Home](#)

[e-mail / Contact](#)

[Impressum](#)

[Allgemeine Geschäftsbedingungen](#)

## Silosicherheit

### Füllstandsmessung

### Messen & Wiegen

- [Über-/Unterdruck-  
klappe Typ SDAK](#)
- [Überfüllsicherungen](#)
- [Microflex](#)
- [Microcell](#)
- [Loadstand](#)
- [Prallplattenwaage  
Multistream B-80](#)
- [Bandwaage Uniband](#)
- **Prallplattewaage**
- [Dosierbandwaagen](#)
- [Schüttstrommesser](#)
- [Feuchtemessung](#)

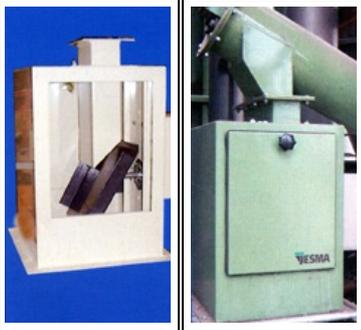
## Prallplattenwaage VPR/EE

Die **Prallplattenwaage VPR/EE** kann ab einem Schüttgewicht von 0,5 kg/l sicher eingesetzt werden und eignet sich für Volumenströme von 4 bis 400 m<sup>3</sup>/h.

Die Waage lässt sich problemlos auch bei abrasiven und heißen Materialien einsetzen.  
Der Messfehler beträgt +/- 2 % der Nennförderstärke bei geprüfter Anwendung.

### Vorteile:

- **robustes, einfach aufgebautes und sehr kostengünstiges Wiegesystem**
- **geringe Bauhöhe**
- **minimaler Wartungsaufwand**

VPR/EE 10	ab 4-10 m <sup>3</sup> /h	
VPR/EE 25	bis 25 m <sup>3</sup> /h	
VPR/EE 80	bis 80 m <sup>3</sup> /h	
VPR/EE 160	bis 160 m <sup>3</sup> /h	
VPR/EE 250	bis 250 m <sup>3</sup> /h	
VPR/EE 400	bis 400 m <sup>3</sup> /h	

[→ zurück zur Produktübersicht](#)