

BS Vertriebsbüro GmbH

Silo-Anlagenbau - "Your specialist in silo components"

Pillauer Str. 2 · D-74336 Brackenheim
Fon ++49 (0)7135 12409 · Fax ++49 (0)7135 933599
e-mail: info@bs-vertrieb.de

[Home](#)

[e-mail / Contact](#)

[Impressum](#)

[Allgemeine Geschäftsbedingungen](#)

Silosicherheit

Füllstandsmessung

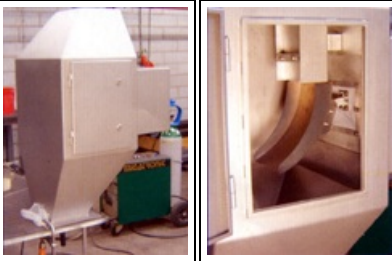
Messen & Wiegen

- [Über-/Unterdruck-
klappe Typ SDAK](#)
- [Überfüllsicherungen](#)
- [Microflex](#)
- [Microcell](#)
- [Loadstand](#)
- [Prallplattenwaage
Multistream B-80](#)
- [Bandwaage Uniband](#)
- [Prallplattenwaage](#)
- [Dosierbandwaagen](#)
- **Schüttstrommesser**
- [Feuchtemessung](#)

Schüttstrommesser JESFLOW

Das JESFLOW ist ein nach dem Zentripedalkraft-Prinzip arbeitender hochpräziser Schüttstrommesser. Dieses Messprinzip erlaubt eine kontinuierliche und genaue Verwiegung auch von sehr leichten Schüttgütern in Pulver- und Granulatform bei Volumenströmen von von 1 bis 70 m³/h. Das Wiegesystem ist in fünf verschiedenen, der jeweiligen Durchsatzleistung angepassten Bauformen lieferbar.

Die stabile Mechanik und das staubdichte Gehäuse garantieren hohe Zuverlässigkeit.

JESFLOW Typ 1	1-5 m³/h	
JESFLOW Typ 10	6-10 m³/h	
JESFLOW Typ 20	11-20 m³/h	
JESFLOW Typ 30	21-30 m³/h	
JESFLOW Typ 70	31-70 m³/h	

Vorteile:

- **sehr hohe Messgenauigkeit** auch bei geringen Schüttdichten und Durchsatzleistungen
- **wartungsfreie Mechanik** und **kompakte Abmessungen**
- **idealer Einsatz** für genau und schnelle Regelprozesse

[→ zurück zur Produktübersicht](#)